



RS2

ASANSÖRLER İÇİN HALATTAN
AŞIRI YÜK SİSTEMİ
ROPE SENSOR FOR ELEVATORS

RS2
DENGE ZİNCİRİ KOMPENZASYONU
CHAIN COMPENSATION





AC/220 VAC CONTROL UNIT




DC/24 VDC CONTROL UNIT

KONTROL ÜNİTELERİ / CONTROL UNIT

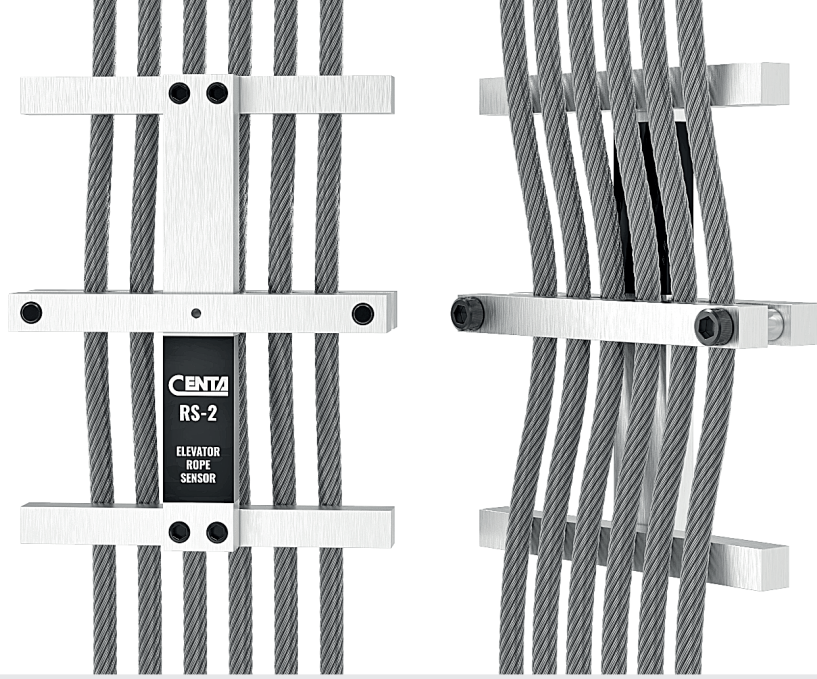


Ürün Ölçüleri / Product Sizes (ACTIVE SENSOR)

Birim / Unit : mm

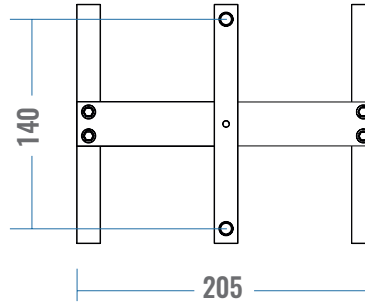

Halat çaplarına göre yüzük çeşitleri.
Types of rings according to rope diameters.

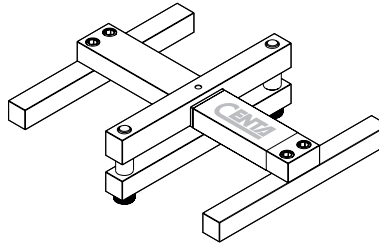

RS2
DENGE ZİNCİRİ KOMPENZASYONU
CHAIN COMPENSATION

RS2 TEKNİK BİLGİLERİ

- Mekanik kapasite : 2500 kg
- Programlanabilir çıkış adeti : 4
- Kolay montaj
- Halattan aşırı yük için yüksek hassasiyet
- Değişik halat kalınlıklarına ayarlanabilir. (8-12)

RS2 TECHNICAL INFORMATION

- Mechanical capacity : 2500 kg
- Quantity of programmable outputs: 4
- Very easy to install
- High sensitivity for rope sensors
- Adjustable for different rope - thickness (8-12)